

近隣の皆様へ

水道工事についてのお願い



1. 工事名 令和5年度米沢市水道事業区
配水管布設替工事第8工区
2. 工事場所 米沢市門東町二丁目 地内外
3. 工期 令和6年3月29日～令和6年9月24日
※5月連休明けより準備工（工事看板設置・事前測量等）
・5月中旬本工事着工予定（別紙水道工事の進め方参照）
4. 作業時間 AM 8:30～PM 17:00
5. 作業形態 日中片側交互通行（自転車・歩行者通行可）
及び、日中車両通行止（施工期間中10日程度）
6. 発注者 米沢市上下水道部水道課 TEL. 22-4511
7. 施工業者 山建工業株式会社 TEL. 38-2261
8. 現場代理人 伊藤和彦 TEL. 090-8781-5711

9. お 願 い

上記工事の施工に当たり、日中片側交互通行及び日中車両通行止となる為、皆様には大変御迷惑をおかけする事と思いますが、出来る限りの努力を致し、スムーズな施工を心掛けますので、御協力の程宜しくお願い申し上げます。何かご不明な点等がある場合は、上記の現場代理人までご連絡お願いいたします。

※ 別紙工事箇所



きれいな環境づくりが私たちのテーマです。



THE GLOBAL GOALS
For Sustainable Development

水道工事の進め方

- ① 準備工
↓
② 試掘工
↓
③ 配水管布設工
- ・チラシ配布・事前測量・施工方法の選定
 - ・既存水道管及び地下埋設物の位置を確認するため試験堀（試掘）を実施します。
 - ・新しい水道管(φ100・75mm)を布設します。（深さ1.20）



① 既設舗装版撤去



② 機械による掘削



③ 水道管布設



④ 山砂による埋戻し



⑤ 埋設シート設置



⑥ 下層路盤の施工



⑦ 上層路盤の施工




⑧ 仮復旧の施工
(舗装復旧までの状態です)

- ↓
④ 給水管布設工
↓
⑤ 水圧試験
↓
⑥ 断水切替
↓
⑦ 付帯工(舗装復旧)
↓
⑧ 完成
- ・新しい給水管(ポリエチレン管)を布設します。（深さ1.20）
(施工の進め方は配水管布設工と同じです。)
 - ・新しい水道管から漏水が無いかの確認をします。
 - ・古い水道管から新しい水道管に切替ます。
 - ・仮復旧及び既存の舗装版を取壊し、新しい舗装に打ち換えます。
 - ・工事の完了です。



施工箇所位置図

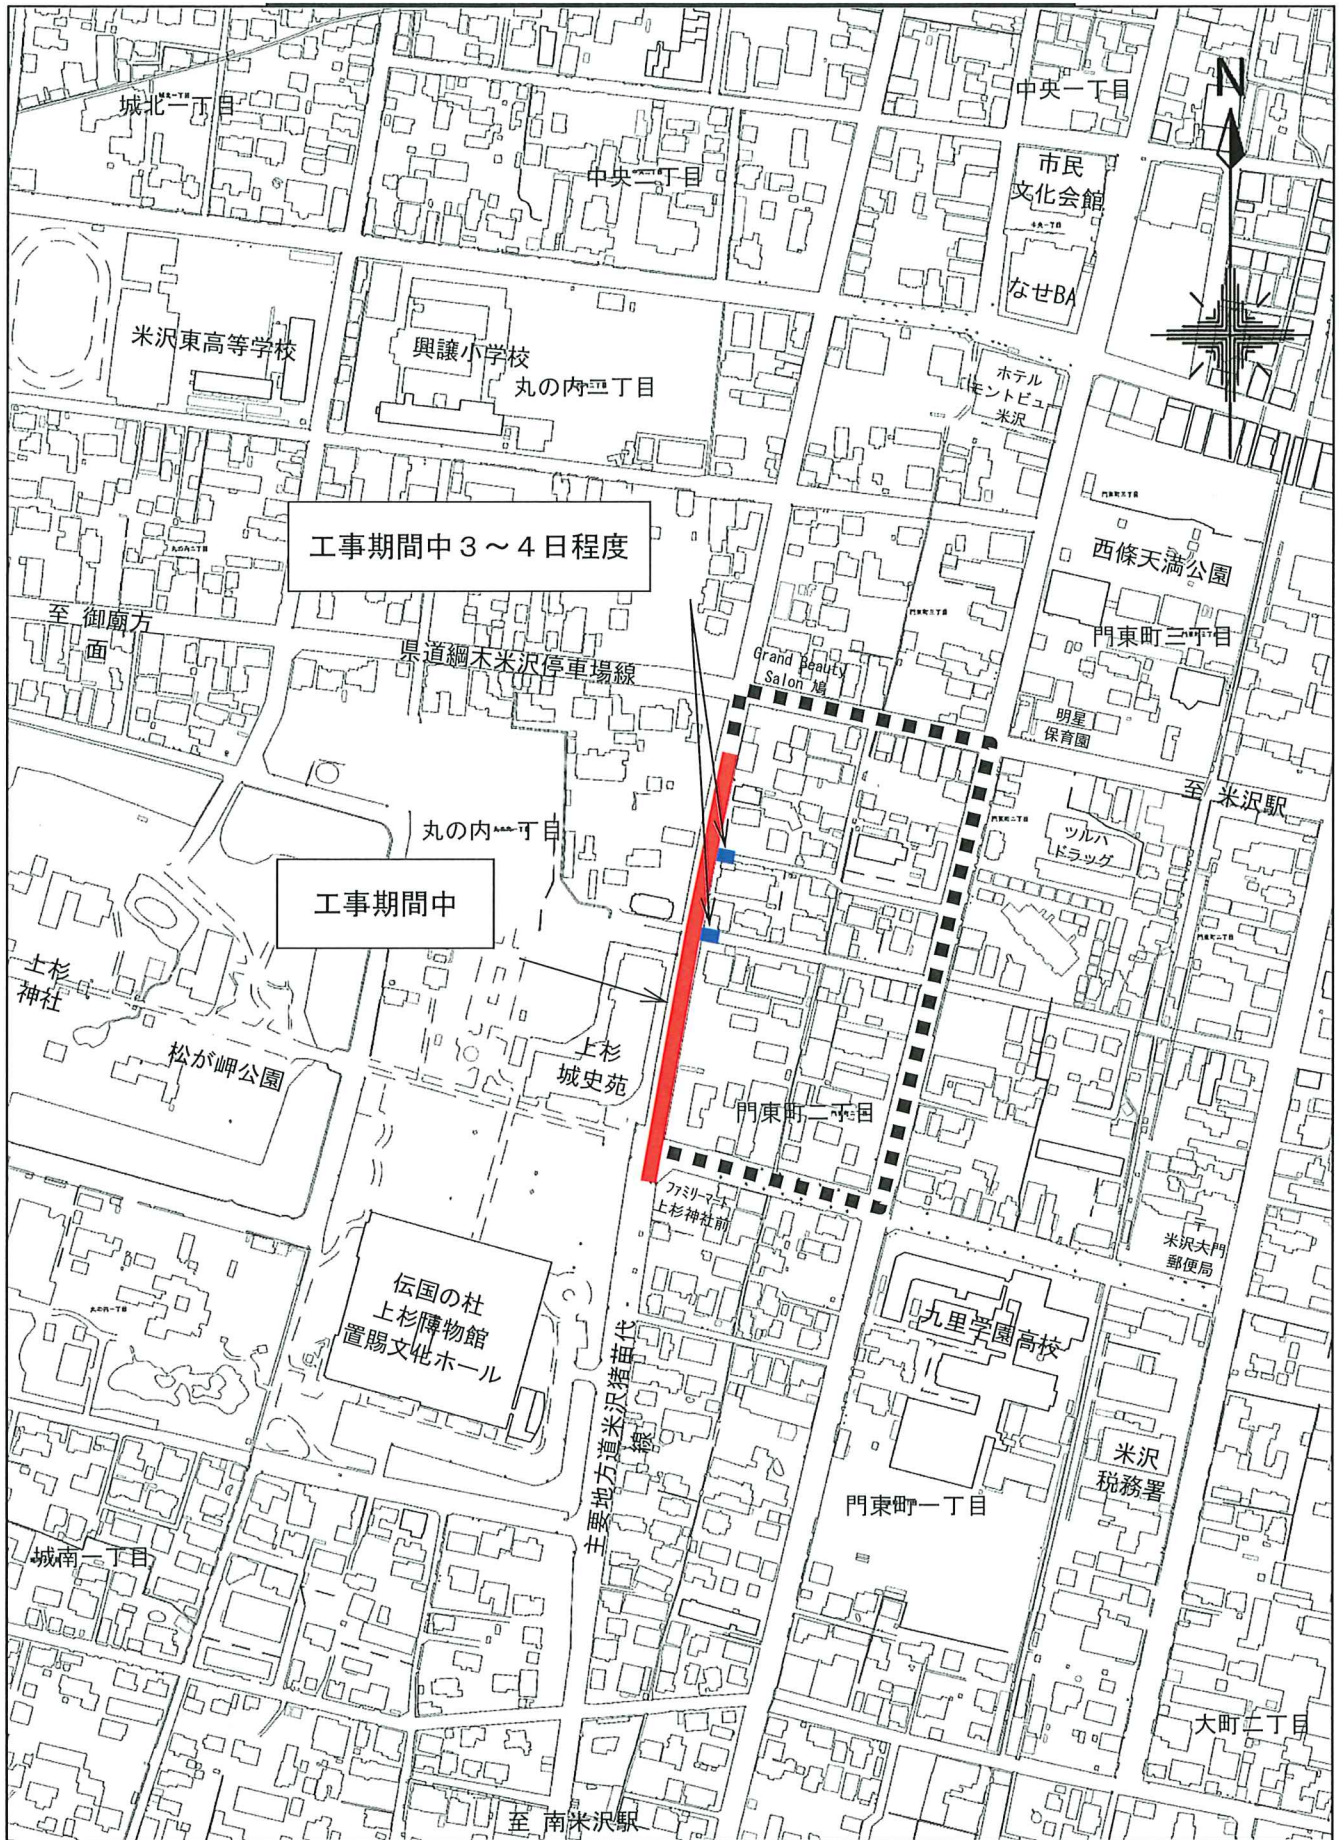

工事期間中 3～4日程度

工事期間中

- ※工事の進捗状況により、交通規制の期間が変わることがあります。
- : 片側交互通行【日中】(工事箇所)※歩行者・自転車は通行できます。
 - : 車両通行止【日中】(工事箇所)※歩行者・自転車は通行できます。
 - : 迂回路